

# HAVUZ DEZENFEKSİYON ÜRÜNLERİ

## POOL DISINFECTION PRODUCTS

# HAVUZ DEZENFEKSİYON EKİPMANLARI

## POOL DISINFECTION EQUIPMENT

*Havuz Suyunda Sağlık ve Güvenlik.*  
*Health and Safety in Pool Water*

**Havuzlarda en etkili dezenfeksiyon çözümleri.**  
*The most effective disinfection solutions for pools.*

**Neta Havuz, tuzdan klor jeneratörleri, UV sistemleri, dozaj pompaları ve test kitleri sunar. Otomatik kontrol sistemleriyle havuz suyunda hijyen ve denge kolayca sağlanır.**

*Neta Pool provides salt chlorinators, UV systems, dosing pumps, and test kits. Automatic control systems ensure hygiene and balance in pool water.*

# Clomax 200

Tuzdan Klor Jeneratörü Salt Chlorinator

## WIFI İLE HİJYEN WI-FI HYGIENE

85 m<sup>3</sup> havuz kapasitesine kadar yüksek verimle çalışan akıllı tuz klor jeneratördür. Wi-Fi kontrol ve BOOST modu sayesinde kullanıcıya hız, güvenlik ve tam hijyen sağlar.

Smart salt chlorinator that works efficiently for pools up to 85 m<sup>3</sup>. With Wi-Fi control and BOOST mode, it provides users with speed, safety, and complete hygiene.

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

TİP F FİŞ BAĞLANTISI  
TYPE F PLUG

UYGUN FİYAT  
COMPETITIVE PRICE

IP 54

WIFI KONTROL  
WIFI CONTROL




NETA HAVUZ  
PRODUCT

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 85 m<sup>3</sup> havuzlara kadar uygundur
- » IP 54 su geçirmezlik sınıfı
- » Online hat üstü kolay kurulum
- » Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlara montaj imkanı
- » Wifi ile kumanda
- » Tuz az ikazı
- » Akış kontrol devresi
- » Dona karşı düşük sıcaklık ikazı
- » BOOST modu ile ilk devreye almada zaman kazanma
- » Available for up to 85 m<sup>3</sup> swimming pools
- » IP 54 waterproof
- » Easy to install on pipeline
- » Can be applied to narrow spaces thanks to its compact design
- » Possibility of remote control thanks to wi-fi application
- » Low salt indicator
- » Flow switch
- » Low temperature warning against frost
- » Save time on first startup with BOOST MODE

## Montaj Şeması Installation Diagram

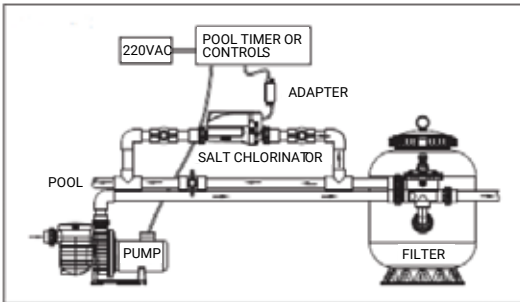

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



WiFi kurulumu izlemek için QR kodu okutun.

Scan the QR code to monitor the WIFI installation.



KOD CODE	MODEL	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	AKIM RATED CURRENT	GERİLİM RATED VOLTAGE	TUZ SEVİYESİ SALT LEVEL	SU SERTLİĞİ WATER HARDNESS	SU SICAKLIĞI WATER TEMP.	FİYAT PRICE
-	CLOMAX 4	4 gr/hr	18 m <sup>3</sup>	1.5A	100-240V~50/60Hz	2700~4500PPM	≤200mg/L	10~45°C	-
-	CLOMAX 8	8 gr/hr	35 m <sup>3</sup>	2.5A	100-240V~50/60Hz	2700~4500PPM	≤200mg/L	10~45°C	-
-	CLOMAX 12	12 gr/hr	50 m <sup>3</sup>	2.5A	100-240V~50/60Hz	2700~4500PPM	≤200mg/L	10~45°C	-
-	CLOMAX 16	16 gr/hr	68 m <sup>3</sup>	2.5A	100-240V~50/60Hz	2700~4500PPM	≤200mg/L	10~45°C	-
15521113072	CLOMAX 200	20 gr/hr	85 m <sup>3</sup>	2.5A	100-240V~50/60Hz	2700~4500PPM	≤200mg/L	10~45°C	799 €

# Clomax 500

Tuzdan Klor Jeneratörü Salt Chlorinator



## 6'SI BİR ARADA 6 IN ONE

PH Kontrol  
PH Dozaj Pompası  
Redox Kontrol  
Tuz Klor Jeneratörü  
WIFI-APP  
Pompa Aç-Kapak İçin Kuru Kontak

PH Control  
PH Dosing Pump  
Redox Control  
Salt Generator  
WIFI-APP  
Dry Contact For Pump Control



ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOL



UYGUN FİYAT  
COMPETITIVE PRICE



WIFI KONTROL  
WIFI CONTROL



TUVA APP




## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Tuz seviyelerine otomatik uyum sağlar ve akıllı hatırlatmalar yapar
- » Tuz seviyesini kolay izleme için görüntüler
- » Optimum performansı sağlamak için su akışını izler
- » Boost fonksiyonu, gerektiğinde klorun üretimini hızla artırır
- » Farklı havuz koşulları ve ihtiyaçları için çeşitli modlar sunar
- » Havuz pompasının entegrasyonunu ve kontrolünü sağlar
- » Küresel kullanım için çoklu dil desteği sunar
- » Ters kutup teknolojisi ile kalsiyum birikimini önler
- » Güç kesintilerinde ayarları ve verileri korur
- » Yazılım geliştirmeleri için kablosuz güncelleme desteği
- » Uzun vadeli doğruluk için kolay kalibrasyon sağlar
- » Dahili topraklama elektrodu ile güvenliği sağlar

- » The system continuously monitors water quality in real-time
- » Efficient chlorination with adjustable frequency for optimized performance
- » Control and monitor the system remotely via a dedicated mobile app
- » Automatically adjusts to salinity levels and provides intelligent reminders
- » Displays current salt levels for easy monitoring
- » Monitors water flow to ensure optimal performance
- » Boost function rapidly increases chlorine production when needed
- » Offers various modes for different pool conditions and needs
- » Allows integration and control of the pool pump
- » Supports multiple languages for global usability
- » Prevents calcium buildup with pole inversion technology
- » Retains settings and data during power interruptions
- » Supports over-the-air updates for firmware enhancements
- » Ensures safety with a built-in grounding electrode

- Otomatik prob kontrolü
- Esnek kurulum
- Otomatik kimyasal dozajlama
- Düşük tuz uyarısı
- Automated probe control
- Flexible installation
- Automatic chemical dosing
- Low salt alert&salt addition prompts

- Havuz pompası için Modbus protokolü
- UI&UX 4.4" TFT ekran
- PH ve ORP probu değiştirilebilir
- IOT yükseltmesini destekler
- Modbus protocol and dry contact for pool pump
- UI&UX 4.3" TFT screen
- PH&ORP probe replaceable
- It supports IOT upgrade

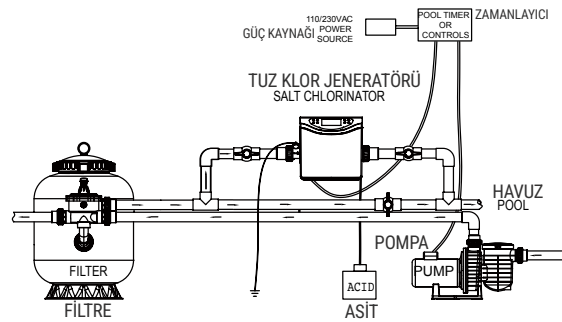

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



KOD CODE	MODEL	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE	GÜÇ GİRİŞİ POWER INPUT	GÜÇ ÇIKIŞI POWER OUTPUT	TUZ ARALIĞI SALINITY RANGE	PH VALFİ PH VALVE	ORP SEVİYESİ ORP LEVEL	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	FİYAT PRICE
15521113080	CLOMAX 500	20 gr/hr	AC100-240V~50/60Hz	DC24V	2700-4500PPM	2700~4500PPM	400-800	≤90 m³	2.200 €

# SSC Mini

Tuzdan Klor Jeneratörü Salt Chlorinator

## MİNİ DEV MIGHTY MINI

90.000 litreye kadar havuzlarda verimli dezenfeksiyon sağlar. Titanyum hücreleri ve ters polarite teknolojisiyle dayanıklı ve kolay kullanımlıdır.

SSC Mini provides efficient disinfection for pools up to 90,000 liters. With titanium cells and reverse polarity, it is durable and easy to use.



ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

Ti  
TİTANYUM HÜCRE  
TITANIUM CELLS



MAX.  
2 BAR




## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 90.000 litreye kadar olan konut havuzları için tasarlanmıştır
- » Birkaç düğmeyle kolay işlemler
- » Mevcut tesisatlar için minimum boru modifikasyonları
- » Dayanıklı, uzun hücre ömrü ve ekonomik yedek parçalar mevcut
- » İyi performans, kimyasalların daha az kullanılması ve daha kaliteli su
- » Magnezyum tuzlu havuzlar için mükemmel uygunluk
- » Uygun fiyatlı yedek parçalar mevcut
- » Maksimum 20 gr / saat klor üretimi için titanyum plakalar
- » Kendi kendini temizleyen ters polarite, su akış sensörü ve sıcaklık sensörü
- » İki farklı bağlantıya sahip yarı saydam kasa: 1,5" / 50 mm veya 2" / 63 mm
- » Engineered for the residential pools up to 90,000 liters
- » Easy operations with few buttons
- » Minimum piping modifications for existing installations
- » Durable, long cell lifetime and economic spare parts available
- » Good performance, less handling of chemicals and better quality of water
- » Perfect suited for magnesium salted pools
- » Affordable spare parts available
- » Titanium plates for a maximum chlorine production of 20 gram/h
- » Self-cleaning reverse polarity, water flow sensor and temperature sensor
- » Translucent casing with two different connections: 1.5" / 50 mm or 2" / 63 mm

## Önemli Important

Tuz Jeneratörü kullanılan havuzlarda paslanmaz aksamaların AISI 316 kalite olması gerekmektedir. 1 ton havuz suyu için yaklaşık 6 kg tuz kullanılması önerilir.

Stainless parts must be of AISI 316 quality in the pools where salt generator is used. It is recommended to use approximately 6 kg of salt for 1 ton of pool water.



KOD CODE	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ / FREKANS VOLTAGE FREQUENCY	FİYAT PRICE
15521123007	20 gr/hr	90.000 Liters	200-240v / 50-60 Hz	1.199 €

# SSC 50

Tuzdan Klor Jeneratörü Salt Chlorinator

## DENİZ DAYANIMI SEA RESISTANT

SSC 50, titanyum hücreleri ve ters polarite özelliğiyle uzun ömürlü dezenfeksiyon sağlar. Deniz suyu kullanıma uygun yapısıyla dayanıklı ve güvenlidir.

SSC 50 ensures long-lasting disinfection with titanium cells and reverse polarity. Designed for durability, it is also suitable for use in sea water.

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY

Ti  
TİTANYUM HÜCRE  
TITANIUM CELLS



CE


## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Kendi kendini temizleyen ters polarize özelliği
- » Kalite titanyum hücre
- » Işıklı uyarı sinyalizasyonu
- » Deniz suyu kullanıma uygundur
- » Self-cleaning reverse polarizer feature
- » Quality titanium cells
- » Luminous warning signalization
- » Suitable for use in sea water

## Önemli İportant

Tuz Jeneratörü kullanılan havuzlarda paslanmaz aksamaların AISI 316 kalite olması gerekmektedir.  
1 ton havuz suyu için yaklaşık 6 kg tuz kullanılması önerilir.

Stainless parts must be of AISI 316 quality in the pools where salt generator is used .  
It is recommended to use approximately 6 kg of salt for 1 ton of pool water.



### Yedek Hücre Spare Cell



KOD CODE	MODEL	FİYAT PRICE
19818123004	15 gr / h	745 €
19818123005	25-45 gr / h	950 €



### Yedek Hücre Kılıfı Spare Cell Cover

KOD CODE	MODEL	FİYAT PRICE
19818123022	15-25-45 gr / h	60 €

KOD CODE	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ / FREKANS VOLTAGE FREQUENCY	FİYAT PRICE
15521123010	15 gr / hr	45 m³	200v AC 50/60 Hz	1.043 €
15521123009	25 gr / hr	70 m³	200v AC 50/60 Hz	1.320 €
15521123008	45 gr / hr	170 m³	200v AC 50/60 Hz	1.390 €

# G Serisi Wifi

## G Series Wifi

Tuzdan Klor Jeneratörü Salt Chlorinator

### DİJİTAL HİJYEN

### DIGITAL HYGIENE

G Series WiFi, pH ve ORP kontrolüyle havuz suyunu akılcıca dengeler. Wi-Fi/Bluetooth bağlantısı ve LED dokunmatik ekranıyla modern ve kolay kullanım sunar.

*G Series WiFi smartly balances pool water with pH and ORP control. With Wi-Fi/Bluetooth connectivity and a LED touch display, it offers modern and easy operation.*

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

2 KG  
HAFIF  
LEIGHT WEIGHT

WIFI KONTROL  
WIFI CONTROL

LED



MY POOL  
APP



CE

### Öne Çıkan Özellikler

### Product Features

- » Wi-Fi/Bluetooth/harici LAN üzerinden bağlanın
- » pH ve ORP kontrol sistemi, havuz örtüsü modu
- » Peristaltik / diyaframlı dozaj pompası ile çalışır
- » Max. klor üretim doğruluğu (%5)
- » Otomatik kış koruması
- » Yüksek koruma sınıfı ve su sıçramasına dayanıklı
- » Asit seviye deposu göstergesi
- » Akıllı ekran: 3 ledli dokunmatik düğme sistemi
- » Connect via Wi-Fi/Bluetooth/external LAN
- » pH and ORP control system, pool cover mode
- » Sealed and splash-proof
- » Max. chlorine production accuracy ( $\pm 5\%$ )
- » Operates with peristaltic/diaphragm dosing pumps
- » Automatic winter protection
- » Sealed and splash-proof
- » Acid tank level indicator
- » Smart display: 3-LED touch button system

#### Otomasyon

- Pompa, aydınlatma, şelale ve diğer özelliklere bağlanan dört çıkış
- İki AUX çıkışı
- Filtre basınç sensörü



#### Automation

- Four outlets connecting to pump, lighting, waterfall and other features
- Two AUX outputs
- Filter pressure sensor

KOD CODE	MODEL	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ VOLTAGE	TUZ SEVİYESİ SALT LEVEL	FİYAT PRICE
15521273024	G12	12 gr / hr	50 m <sup>3</sup>	110-220 V	1.500-7.000PPM	--
15521273025	G18	14 gr / hr	60 m <sup>3</sup>	110-220 V	1.500-7.000PPM	3.220 €
15521273026	G40	26 gr / hr	120 m <sup>3</sup>	110-220 V	1.500-7.000PPM	3.490 €
15521273027	G60	36 gr / hr	150 m <sup>3</sup>	110-220 V	1.500-7.000PPM	3.670 €

# S Serisi

## S Series

Tuzdan Klor Jeneratörü Salt Chlorinator

### KOLAY KURULUM

### EASY SETUP

S Series, sektördeki en basit kurulumu sahip tuz klor jeneratörüdür. Değişken hızlı pompalar ve çift akış sensörüyle güvenli ve uyumlu çalışır.  
S Series is the salt chlorinator with the simplest installation in the industry. It works safely and compatibly with variable speed pumps and dual flow sensors.

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

LED



CE

### Öne Çıkan Özellikler

### Product Features

- » Sektördeki en basit kurulum
- » Değişken hızlı pompalarla çalışmak üzere tasarlanmış
- » Çift yönlü akış sensörü, çift "düşük akış" koruması
- » Dahili tuzluluk ve su sıcaklık sensörleri
- » The simplest installation in the industry
- » Designed to work with variable speed pumps
- » Bi-directional flow sensor, double "low flow" protection
- » Built-in salinity and water temperature sensors

#### Kontrol Paneli Ekranı

- 24 saat süper klorlama modu
- Servis ve bakım alarmları
- 4 tuşlu işlem
- LED göstergesi
- Otomatik polarizasyon ile hücre temizliği



#### Control Panel Secreen

- 24 hours super chlorination mode
- Service and maintenance built in alerts
- 4-button operation
- LED indicator
- Clean cell identification and alert

Kullanım kılavuzuna ulaşmak için QR kodu okutun.

Scan the QR code to access the user manual.



KOD CODE	MODEL	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ VOLTAGE	BORU PIPE	FİYAT PRICE
15521273020	S12	12 gr / hr	50 m <sup>3</sup>	110-220 V	63/50 cm	--
15521273021	S18	14 gr / hr	60 m <sup>3</sup>	110-220 V	63/50 cm	1.780 €
15521273022	S40	26 gr / hr	120 m <sup>3</sup>	110-220 V	63/50 cm	1.930 €
15521273023	S60	36 gr / hr	150 m <sup>3</sup>	110-220 V	63/50 cm	2.170 €

# KLX

Tuzdan Klor Jeneratörü Salt Chlorinator

## HAVUZ YÖNETİMİ POOL MANAGER

KLX, yalnızca bir tuz jeneratörü değil; pH, Rx ve pompa hızını da kontrol eden akıllı bir sistemdir. IP65 koruması ve Wi-Fi desteğiyle her şartta güvenli kullanım sunar.

*KLX is more than a salt chlorinator; it is a smart system that controls pH, Rx, and pump speed. With IP65 protection and Wi-Fi support, it ensures safe operation in all conditions.*

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

WIFI KONTROL  
WIFI CONTROL

MADE IN  
EU



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Sadece tuz jeneratörü değil aynı zamanda tüm havuz operasyonunuzu kontrol edebilen bir sistemdir
- » 8-50 gr/saat klor üretebilen kapasitesi 20/200 m<sup>3</sup> havuzlara uygun
- » IP 65 koruması sayesinde polyester makine dairelerinde dahil her şartta kullanım
- » Satın aldığınız tek üniteye ilave edilebilen opsiyon kitleri
- » PH kontrol (dozaj pompası ile birlikte)
- » Rx kontrol
- » WIFI ile mobil cihazlarda uzaktan kontrol sistemi
- » Kripsol KSX Pro VS, KS Evo VS model pompalarıyla birlikte kullanılması halinde pompa hız kontrolü programlama
- » 3 yıl veya 8000 saat hücre garantisi
- » Tüm filtrasyon pompası markalarıyla uyumludur ve KLX üzerinden doğrudan kontrol edilebilir
- » Opsiyonel sıcaklık sensörü, Ethernet bağlantısı ve MODBUS protokol desteği sunar
- » Entegre güvenlik sistemleri: akış dedektörü ve gaz dedektörü (hücrenin dikey montajı için)
- » It is not only a salt generator but also a system that can control your entire pool operation
- » Capable of producing 8-50 gr / hour chlorine, suitable for pools of 20/200 m<sup>3</sup>
- » Thanks to its IP 65 protection, can be used in all conditions, including in polyester machine rooms
- » Option kits that can be added to a single unit purchased
- » PH control (with dosing pump)
- » Rx control
- » Remote control system on mobile devices with WIFI
- » Programming pump speed control when used with Kripsol KSX Pro VS, KS Evo VS model pumps
- » 3 years or 8000 hours cell warranty
- » Compatible with any filtration pump brand and can be operated directly via the KLX system
- » Optional temperature sensor, Ethernet connection, and MODBUS protocol support
- » Integrated safety features: flow detector and gas detector (for vertical cell installation)

Klx tuzdan klorlar  
Sugar Valley  
tarafından  
üretilmektedir.



*Klx Salt Chlorine is  
produced by Sugar Valley.*

HAYWARD  
POOL PRODUCTS

Kullanım videosunu  
izlemek için QR kodu  
okutun.



Scan the QR code to  
watch the usage video.

KOD CODE	MODEL	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ / FREKANS VOLTAGE FREQUENCY	FİYAT PRICE
15521113054	KLX 8	20 m <sup>3</sup>	200v	1.395 €
15521113050	KLX 16	50 m <sup>3</sup>	200v	1.455 €
15521113066	KLX 22	90 m <sup>3</sup>	200v	1.670 €
15521113065	KLX 33	150 m <sup>3</sup>	200v	2.030 €
15521113049	KLX 50	200 m <sup>3</sup>	200v	3.725 €
15521113053	pH kiti	-	-	630 €
15521113152	RX kiti	-	-	600 €
15521113051	WIFI Modülü	-	-	816 €

# KLB

Tuzdan Klor Jeneratörü Salt Chlorinator

## AKILLI KLOR POOL MANAGER

9 farklı seviyede klor üretimiyle ihtiyaçlarınıza uygun çözüm sunar. Tak-çalıştır özelliği sayesinde hızlıca devreye alınır.

*Offers 9 different chlorine production levels to suit your needs. Easily activated with its plug & play feature.*

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOL

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND

rX  
HARİCİ KONTROL  
EXTERNAL CONTROL

8.000 SAAT HÜCRE  
8.000 HOURS  
WARRANTY CELL

MADE IN  
EU



€

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Led ekran sayesinde üretim konfigürasyonu
- » Üretim kontrolü için şeffaf hücre
- » Havuz koruması tespit edip klor üretimini ayarlama
- » Akış dedektörü kiti dahil
- » 9 seviyede klor üretimi mümkün
- » Tak çalıştır özelliği
- » Production configuration thanks to the LED display
- » Transparent cell for visual checks on production
- » Detection of presence of a pool cover for adjustment of chlorine production
- » Flow detector kit included
- » 9 levels possible of chlorine production
- » Plug and play

## Önemli Important

Hücrenin boru tesisatına montajı dikey konumda, by-pass üzerinde, tesisatların en yüksek noktasında montaj.

*Installation of the cell in piping installation in a vertical position, on by-pass, at the highest point of the installations.*



KOD CODE	MODEL	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	KORUMA PROTECTION	FİYAT PRICE
15521113154	16 g/h	75 m³	IP 65	1.200 €

# Neosal Tuz Jeneratörü Neosal Salt Chlorinator

Tuzdan Klor Jeneratörü Salt Chlorinator

## ESNEK KLORLAMA FLEXIBLE CHLORINATION

Geniş tuzluluk aralığı ve programlanabilir öz temizlik özelliğiyle havuzlara uyum sağlar. Güvenilir performansı ile farklı tipte havuzlarda kullanılabilir.

*Adapts to your pool with wide salinity range and programmable self-cleaning. Reliable performance suitable for various pool types.*

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTIAL POOL

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

DÜNYA MARKASI  
GLOBAL BRAND



Neo 50

Neo 100




## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 3 gr/litre ile 100 gr/litre aralığında tuzluluk
- » Yanmaz siyah ABS plastik elektronik kutu
- » Mavi ABS plastik koruma kapağı
- » 16 bit mikro işlemcili
- » Akış kontrolü: Gaz sensörü
- » Üretim kontrolü: gr/saat
- » Alarmlar: Akış eksikliği, Bellek hatası
- » İsteğe bağlı: Mekanik akış sensörü

- » Salinity between 3 gr/liter and 100 gr/liter
- » Fireproof black ABS plastic electronic box
- » Blue ABS plastic protection cover
- » 16 bit microprocessor
- » Programmable self-cleaning from 1 to 24 hours
- » Flow control: Gas sensor
- » Production control: gr/hour
- » Optional: Mechanical flow sensor

## Sistem Bağlantı Şeması System Connection Diagram

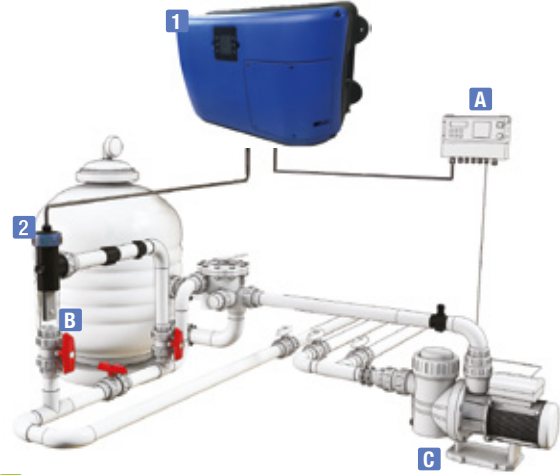

- 1 Elektronik kutu *Electronic box*
- 2 Elektroliz hücresi *Electrolysis cell*
- A Filtrasyon pompası zamanlayıcısı *Filtration pump timer*
- B Silex / cam / diatom filtre *Silex / glass / diatom filter*
- C Devir daim pompası *Recirculation pump*

KOD CODE	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ VOLTAGE	FİYAT PRICE
15521113063	50 gr/hr	80 m <sup>3</sup>	200v	5.727 €
15521113073	95 gr/hr	120 m <sup>3</sup>	200v	7.500 €
15521113071	155 gr/hr	325 m <sup>3</sup>	200v	9.500 €
15521113074	200 gr/hr	350 m <sup>3</sup>	200v	14.000 €
15521113057	250 gr/hr	500 m <sup>3</sup>	200v	18.500 €
15521113056	350 gr/hr	700 m <sup>3</sup>	200v	19.795 €
15521113068	500 gr/hr	1.000 m <sup>3</sup>	200v	31.195 €
15521113055	750 gr/hr	1.500 m <sup>3</sup>	200v	46.792€
15521113067	1.000 gr/hr	2.000 m <sup>3</sup>	200v	62.390 €

# Blue Lagoon Tech UV-C

## UV-C TEKNOLOJİSİ UV-C TECHNOLOGY

Paslanmaz çelik reaktör ile %35'e kadar daha yüksek verim sunar. Klor kullanımını %80'e kadar azaltarak profesyonel projelerde güvenilir bir çözüm sağlar.

*Delivers up to 35% higher efficiency with stainless steel reactor. Reduces chlorine use by up to 80%, ensuring a reliable solution for professional projects.*

**AISI 316**  
PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY

**ÇEVRE DOSTU**  
ECO-FRIENDLY

**MAX. 2 BAR**



**PHILIPS**  
UVC Technology  
Water disinfection

CE



## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Havuz suyunu çevre dostu şekilde temiz ve berrak tutar
- » UV-C radyasyonu bakteri ve virüsleri nötralize eder
- » Klor kullanımını %50-80 oranında azaltır
- » Paslanmaz çelik iç yüzey verimliliği %35'e kadar artırır
- » Ø63-Ø50 mm adaptörler dahildir
- » 16W, 40W, 75W modeller özel T5 UV lamba ile donatılmıştır
- » 130W Amalgam versiyon akış anahtarı içerir
- » Amalgam lamba sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmez
- » Amalgam UV-C ışığı pazardaki en güçlü ışık olarak bilinir
- » Çelik reaktör yansımalarıyla %35'e kadar ek verim sağlar
- » Keeps pool water clean, fresh and eco-friendly
- » UV-C radiation neutralizes bacteria and viruses
- » Reduces chlorine use by 50-80%
- » Stainless steel interior increases efficiency up to 35%
- » Ø63-Ø50 mm adapters included
- » 16W, 40W, 75W models with special T5 UV lamp
- » 130W Amalgam version includes flow switch
- » Amalgam lamp is unaffected by temperature changes
- » Known as the most powerful UV-C light on the market
- » Stainless steel reactor reflection provides up to 35% more yield




### Avantajları

- Kolay kurulum ve bakım sayesinde duruş sürelerini (downtime) en aza indirir
- AISI 316L paslanmaz çelik gövde, yüksek korozyon direnci sağlar
- Evrensel bağlantılar dahildir (63mm / 50mm / 1/2" BSPP dişi)
- Gelişmiş UV-C sterilizasyonu ile verimli, sağlıklı ve temiz su artımı sunar
- Otomatik polarizasyon ile hücre temizliği

### Advantages

- Easy to install and maintain, minimizing downtime
- 316L stainless steel housing offers superior corrosion resistance
- Universal fittings included (63mm / 50mm / 1/2" BSPP female)
- Efficient UV-C treatment ensures clean and healthy water

Önerilen Debi Recommended Flow Rate for 30 mJ/cm <sup>2</sup>	Max. Debi Max. Flow Rate	Giriş-Çıkış Inlet-Outlet	Reaktör Yüksekliği Height of reactor in	Giriş-Çıkış Arası Mesafe Distance Between Inlet/Outlet
5	23 m <sup>3</sup> /h	63-50 mm	56 cm ±	34 cm ±
11	23 m <sup>3</sup> /h	63-50 mm	100 cm ±	77 cm ±
16	23 m <sup>3</sup> /h	63-50 mm	100 cm ±	77 cm ±
22	23 m <sup>3</sup> /h	63-50 mm	100 cm ±	77 cm ±



**UV-C**  
amalgam  
lambası  
amalgam lamp

Kullanım videosunu izlemek için QR kodu okutun.



Scan the QR code to watch the usage video.

KOD CODE	WATT	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	BAĞLANTI CONNECTION	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
15520123003	12	10 m <sup>3</sup>	50 mm	2,8 kg	500 €
15520123004	16	15 m <sup>3</sup>	50-63 mm	2,8 kg	625 €
15520123006	40	40 m <sup>3</sup>	50-63 mm	3,6 kg	695 €
15520123007	75	75 m <sup>3</sup>	50-63 mm	3,9 kg	715 €
15520123005	130	150 m <sup>3</sup>	50-63 mm	5,0 kg	1.336 €

# High Reflexion UV: HR-UVC

## MAX. VERİM MAX. EFFICIENCY

Yüksek UV yansıtma teknolojisi ile mikroorganizmaların UV'ye maruziyetini %95'e kadar artırır. Kimyasal kullanımını azaltarak profesyonel projelerde güvenilir sonuçlar sağlar.


*With advanced UV reflection technology, it increases microorganism exposure to UV by up to 95%. Reduces chemical use while ensuring reliable results in professional projects.*

9.000 SAAT HÜCRE  
9,000 HOURS  
WARRANTY CELL

ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY

TUZLU SUDA KULLANILIR  
USE IN SALT WATER

MAX.  
3 BAR

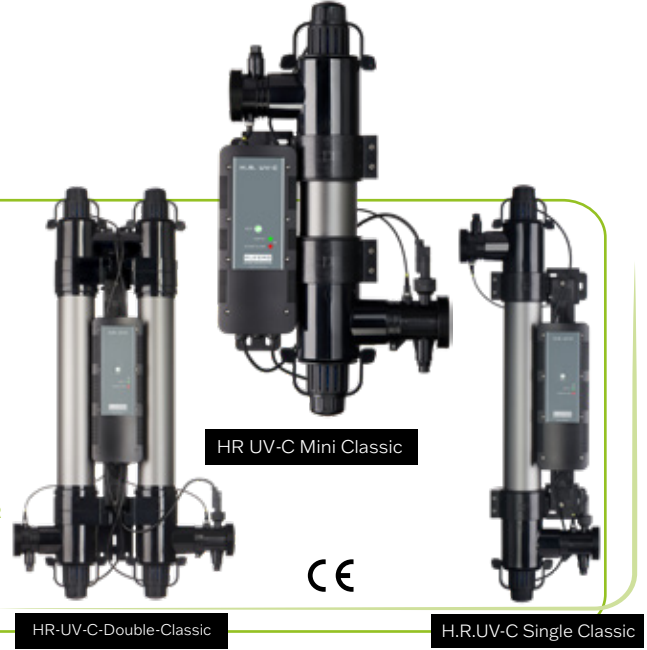

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Piyasadaki en yüksek UV yansıtma verimliliği
- » Mikroorganizmaların UV'ye maruziyetini %95'e kadar artırır
- » Zararlı gaz veya yan ürün üretmez
- » Kimyasalların yapmadığı bakteri, virüs, yosun ve mantarları nötralize eder
- » Güçlü sterilizasyon sağlar, klor kokusunu ortadan kaldırır
- » Ortalama lamba ömrü: 2 yıl
- » Akıllı lamba ömrü göstergesi bulunur
- » Tuzlu ve deniz suyunda kullanıma uygundur
- » UV-C lamba ömrü: 9.000 saate kadar

- » Highest UV reflective efficiency on the market
- » Increases microorganism UV exposure up to 95%
- » Produces no harmful gases or by-products
- » Neutralizes bacteria, viruses, algae and fungi beyond chemicals
- » Provides strong sterilization and eliminates chlorine odor
- » Average lamp life: 2 years
- » Equipped with intelligent lamp life indicator
- » Suitable for salt and sea water use
- » UV-C lamp life up to 9,000 hours

MİKROORGANİZMALARINI  
NÖTRALİZE EDER

NEUTRALISES  
All micro-organisms including



Bakteri  
Bacteria



Virüsler  
Viruses



Yosun  
Algae



Tek Hücreliler  
Protozoa

%60'a kadar kimyasal azaltma Up to 60% chemical reduction

MODEL	KOD CODE	HAVUZ TIPI FOR POOL TYPE			ANALOG LAMBA ÖMÜR GÖSTERGELİ DIGITAL LAMP LIFE INDICATOR	PRİZ PLUG	AKIŞ ANAHTARI FLOW SWITCH	DİKEY-YATAY MONTAJ VERTICAL OR HORIZONTAL MOUNTABLE
		YERÜSTÜ HAVUZ ABOVE GROUND	EV TIPI RESIDENTIAL	SU PARKLARI AQUATICS				
Mini Standart	15520123116	✓	✓	✓			✓	
Mini Classic	15520123029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Single Standart	15520123117		✓	✓			✓	
Single Classic	15520123013		✓	✓	✓	✓	✓	
Double Standart	15520123027		✓	✓			✓	
Double Classic	15520123017		✓	✓	✓	✓	✓	

KOD CODE	WATT	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	TÜP TUPE	LAMBA GÖSTERGESİ LAMP SIGN	MAX DEBİ m³/h MAX FLOW m³/h	BRÜT Kg GROSS Kg	FİYAT PRICE
15520123029	30	30 m³	30	✓	15	6,06	--
15520123013	55	55 m³	55	✓	21	9,05	955 €
15520123017	110	110 m³	110	✓	42	12,45	1.370 €
15520123116	30	30 m³	30	✗	15	6,06	1.575 €
15520123117	55	55 m³	55	✗	21	9,01	--
15520123027	110	110 m³	110	✗	42	10,01	--

# Quantum UV-C

## FOTOKATALİTİK GÜÇ PHOTOCATALYTIC POWER


Fotokatalitik ve hidroksil radikal teknolojisi ile kirleticileri yok eder. Daha az kimyasal ihtiyacıyla güçlü sterilizasyon sağlar.

*Eliminates pollutants with photocatalytic and hydroxyl radical technology. Provides strong sterilization with reduced need for chemicals.*

14.000 SAAT HÜCRE  
14.000 HOURS  
WARRANTY CELL

MAX.  
3 BAR

CE

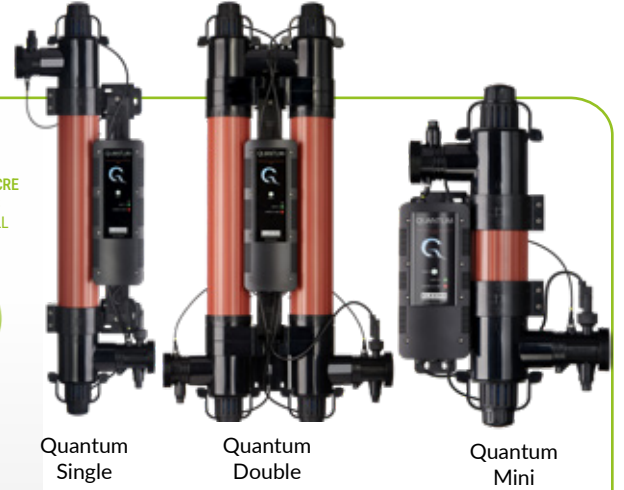

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Uv sistemi ile kombine edilmiş fotokatalitik ve hidroksil radikal teknolojisi en nükemmel kalitede su elde edilmesini sağlar
- » Kirletici maddeleri yok eder, suyun taze ve temiz görünmesini sağlar
- » Havuzdaki kimyasallara olan ihtiyacı azaltır
- » Güçlü sterilizasyon sağlar ve klor kokusunu ortadan kaldırır
- » Ortalama lamba ömrü: 2 yıl
- » Akıllı lamba ömrü göstergesi ile donatılmıştır
- » Tuzlu su ve deniz suyunda kullanıma uygundur


- » Photocatalytic and hydroxyl radical technology combined with UV system ensures the highest quality water
- » It destroys pollutants and makes the water look fresh and clean
- » Reduces the need for chemicals in the pool
- » Strong sterilization eliminates the smell of chlorine
- » Average lamp life expectancy: 2 years
- » Equipped with intelligent lamp life indicator
- » Suitable for use in salt water and sea water

## Fotokatalitik Oksidasyon Photocatalytic Oxidation

Fotoğraf-katalizör Titanyum Dioksit  
Photo-catalyst Titanium Dioxide

Kirleticilere Saldırı  
Attacking Harmful Pollutants


Zararsız H<sub>2</sub>O & Co<sub>2</sub> Açığa Çıkması  
By product Harmless H<sub>2</sub>O & Co<sub>2</sub>

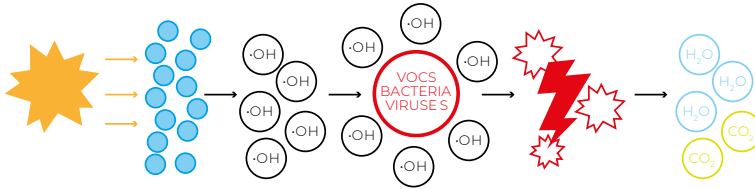

Ultraviole Işınları  
Ultra Violet Light

Oksitleyici Hidroksil Radikalleri Oluşumu  
Oxidizing Hydroxyl Radicals Formed

Hücrelerin Yok Edilmesi  
Destruction of cells

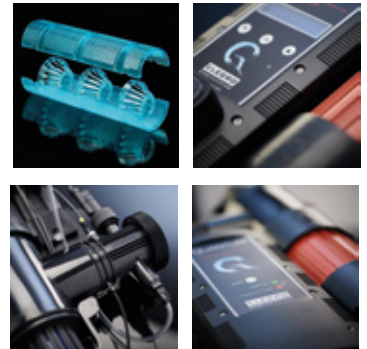

KOD CODE	WATT	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	TÜP TUBE	MAX DEBİ m <sup>3</sup> /h MAX FLOW m <sup>3</sup> /h	ÜRÜN BOYUTU (UZUNLUK) PRODUCT SIZE (LENGTH)	FİYAT PRICE
15520123028	30	35 m <sup>3</sup>	Mini Classic	10	623 mm	1.350 €
15520123016	55	65 m <sup>3</sup>	Tek Single	14	981 mm	1.720 €
15520123015	110	130 m <sup>3</sup>	Çift Double	28	981 mm	2.715 €

# Spectrum

## PRO UV DEZENFEKSİYON PRO UV DISINFECTION

Büyük ölçekli ve yoğun kullanımlı ticari havuzlar için yüksek kapasiteli UV dezenfeksiyon çözümüdür. Kimyasal ihtiyacını azaltır, su berraklığını artırır ve sürdürülebilir işletme sağlar.

*A high-capacity UV sanitation solution designed for large-scale, high-use commercial pools. Reduces chemical consumption, enhances water clarity and supports sustainable operation.*

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

TUZLU SUDA KULLANILIR  
USE IN SALT WATER



### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Standart model: LED gösterge ve lamba ömrü sayacı
- » Classic & Pro modeller: 7" dokunmatik ekran
- » Pro model: Dozaj oranı izleme ekranı
- » CFD analizine göre optimize edilmiş tasarım
- » Quick-Fit bağlantı: Lambalar saniyeler içinde değiştirilebilir
- » 316L paslanmaz çelik veya titanyum hazne seçeneği
- » Wi-Fi ve bulut bağlantısı (Classic & Pro)
- » Deniz suyu ve tuz klorlayıcılarla uyumlu
- » Sıcaklık, akış sensörü ve pompa ara bağlantısı
- » UV yoğunluk portu (Classic & Pro)
- » 16.000 saat ömürlü düşük basınç amalgam lambalar
- » 6 bar çalışma basıncı toleransı
- » Gelişmiş bildirim özellikli Plug & Play kontrolcü
- » RS485 ile mevcut sistemlere kolay entegrasyon

- » Standard model: LED indicator & lamp life counter
- » Classic & Pro: 7" touch screen interface
- » Pro: Dosage rate monitoring
- » Optimised design using CFD analysis
- » Quick-Fit connection for lamp replacement in seconds
- » 316L stainless steel or titanium chamber options
- » Wi-Fi & cloud connectivity (Classic & Pro)
- » Compatible with sea water & salt chlorinated pools
- » Temperature, flow sensor & pump interlock
- » UV intensity port (Classic & Pro)
- » Low-pressure amalgam lamps with 16,000-hour life
- » 6-bar working pressure tolerance
- » Plug & Play controller with advanced notifications
- » Easy RS485 integration to existing systems

Teknik döküman için  
QR kodu okutun.

Scan the QR code to  
data sheet.



#### ÜRÜN KODLARI PRODUCT CODE

#### AKIŞ HIZI m<sup>2</sup>/h FLOW RATE (AVERAGE IRRADIANCE)

STANDART STANDARD	KLASİK CLASSIC	PRO	LAMBA GÜCÜ LAMP OUTPUT	LAMBA ADEDİ NO OF LAMBS	TOPLAM GÜÇ TOTAL POWER	30 mj/cm <sup>2</sup>	40 mj/cm <sup>2</sup>	60 mj/cm <sup>2</sup>
SP-S-57-102	SP-C-57-102	SP-P-57-102	57 W	1	70	5.7	4.2	2.8
SP-S-150-102	SP-C-150-102	SP-P-150-102	150 W	1	170	20	14	9
SP-S-200-102	SP-C-200-102	SP-P-200-102	207 W	1	230	25	18	12
SP-S-150-170	SP-C-150-170	SP-P-150-170	150 W	1	150	34.5	26	17
SP-S-200-170	SP-C-200-170	SP-P-200-170	200 W	1	230	43	32	21.5
SP-S-300-170	SP-C-300-170	SP-P-300-170	150 W	2	350	62	46	31
SP-S-400-170	SP-C-400-170	SP-P-400-170	200 W	2	460	77	58	38.5
SP-S-450-212	SP-C-450-212	SP-P-450-212	150 W	3	510	112	83	55
SP-S-620-212	SP-C-620-212	SP-P-620-212	200 W	3	660	133	102	68
SP-S-600-260	SP-C-600-260	SP-P-600-260	150 W	4	680	170	127	85
SP-S-800-260	SP-C-800-260	SP-P-800-260	200 W	4	880	212	159	106
SP-S-960-310	SP-C-960-310	SP-P-960-310	320 W	3	1050	279	209	139
SP-S-1600-310	SP-C-1600-310	SP-P-1600-310	320 W	5	1720	428	320	213
SP-S-2240-310	SP-C-2240-310	SP-P-2240-310	320 W	7	2450	590	442	294

# KUANTUM TEKNOLOJİSİ


## QUANTUM TECHNOLOGY

### İLERİ OKSİDASYON

#### ADVANCED OXIDATION

Fotokatalitik oksidasyon ve hidroksil radikaller, biyolojik ya da biyolojik olmayan kirleticileri etkili şekilde yok eder. Bu ileri teknoloji, profesyonel projelerde en güçlü sterilizasyon yöntemlerinden birini sunar.

*Photocatalytic oxidation and hydroxyl radicals effectively eliminate both biological and non-biological pollutants. This advanced technology provides one of the strongest sterilization methods for professional projects.*

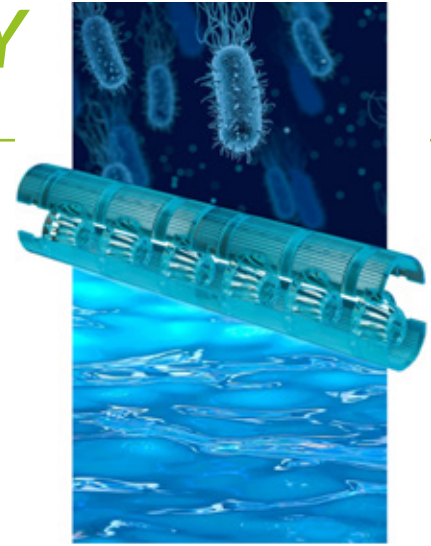

#### Reaksiyon 1: Fotokatalitik Oksidasyon (PCO)

- » Kuantum'un temel işlevi, fotokatalitik reaksiyon yoluyla oksidasyondur.
- » Reaksiyon odasında, elmaslardan daha yüksek kırılma indisine sahip titanyum dioksit nano-kristal katalizör yüzeyi bulunur.
- » 254 nm dalga boyundaki ultraviyole ışık bu yüzeye çarpar.
- » Su varlığında gerçekleşen PCO reaksiyonu, bilinen en güçlü sterilizasyon etkilerinden birini ortaya çıkarır ve suyu hidroksil radikallere okside eder.
- » Bu süreç, katalitik yüzeyde biyolojik veya biyolojik olmayan tüm kirleticileri yok eder.

#### Reaction 1: Photocatalytic Oxidation (PCO)

- » The primary function of Quantum is oxidation by photocatalytic reaction.
- » Inside the chamber, a titanium dioxide (anatase) nano-crystal catalyst surface with a higher refractive index than diamonds is used.
- » Ultraviolet light at 254 nm strikes this catalyst surface.
- » In the presence of water, a PCO reaction occurs, producing one of the strongest sterilization effects and oxidizing the water into hydroxyl radicals.
- » Photocatalytic oxidation on the catalyst surface destroys all pollutants, biological or non-biological.

## KUANTUM

## QUANTUM

#### Reaksiyon 2: Reaktif Oksijen Türleri (ROS)


- » Reaktif oksijen türleri, eşleşmemiş elektronlara sahip, sudan türeyen ve PCO reaksiyonu ile üretilen, son derece reaktif moleküllerdir.
- » Bu son derece hareketli moleküller, odacığı doldurur, oldukça uçucudur ve yollarına çıkan her şeyi yok edebilir.





- » Reaktif Oksijen Türleri, kirletici ile reaksiyona girdiğinde kendini tekrar suya ve CO<sub>2</sub>'ye dönüştürür.

#### Reaction 2: Reactive Oxygen Species (Ros)

- » Reactive oxygen species are molecules derived from water with unpaired electrons, highly reactive, produced by the PCO reaction.
- » These exceptionally mobile molecules that fill the chamber are highly volatile and able to destroy everything in their path.



- » Once the Reactive Oxygen Species reacts with the pollutant, it converts itself back into water and CO<sub>2</sub>.

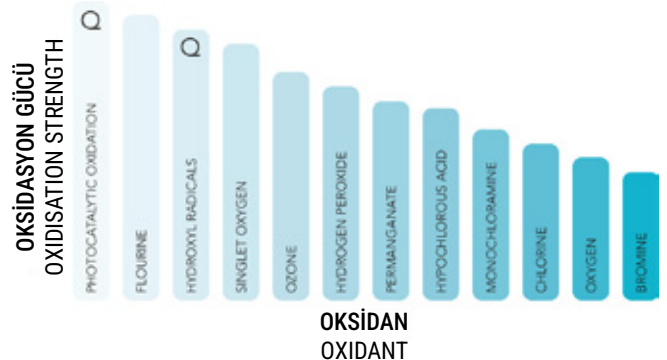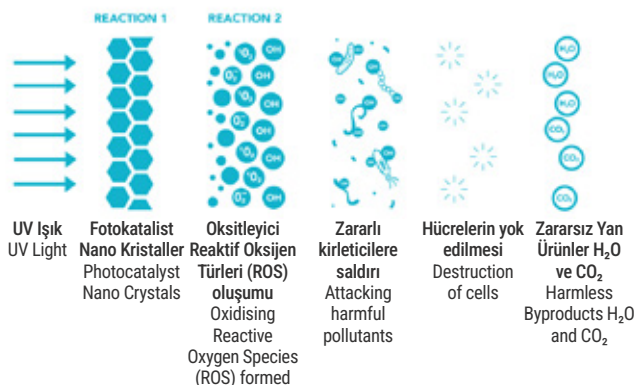



**Platinum-Activated-Photocatalyst**  
Unpolluted ♦ Healthy ♦ Pure  
Shimmering crystal-clear water



**Supreme Sterilisation**  
Legionella ♦ Protozoa ♦ E. Coli  
Naegleria fowleri ♦ Cryptosporidium  
Organics ♦ Urea ♦ Skin Cells  
Suntan Oil ♦ Pollutants Destroyed

# FW UV

## UZUN ÖMÜR LONG LIFE

FW UV, toksik yan ürünler oluşturmadan çevre dostu dezenfeksiyon sağlar. 13.000 saat ömürlü UV lambasıyla uzun süre güvenilir performans sunar.

*FW UV delivers eco-friendly disinfection without producing toxic by-products. Its 13,000-hour UV lamp ensures long-lasting and reliable performance.*

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ  
RESIDENTAL POOL

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY

5-year guarantee

UZUN ÖMÜRLÜ  
UV LAMBA  
LONG LIFE UV LAMP



CE

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Çevre dostu ve sağlıklı bir işlem olup, doğal havuzların dezenfeksiyonunda kullanılır
- » Alerjileri, mukoza zarları, göz, cilt ve saç tahrişini önler
- » Suda veya havada hoş olmayan koku oluşmaz
- » Toksik yan ürün içermez
- » Doğrudan filtrasyon devresinde kolay kurulum imkanı
- » Kontrol mikroşilemcili UV sensörü ve UV verimliliğinin sürekli ölçüm imkanı
- » 13.000 saatlik uzun ömürlü UV lamba
- » Eco-friendly and healthy process, used to disinfect natural pools
- » Prevents allergies and irritation of the eyes, skin, hair and mucous membranes
- » No unpleasant smell in the water or the air
- » No toxic by-products
- » Easy installation, directly in the filtration circuit
- » UV sensor with control microprocessor and continuous measurement of UV efficiency
- » Long UV lamp life (13,000 hours)

Farklı akış hızları için bizimle iletişime geçin. Bu cihazların performansı lamba ömrünün sonunda ve %98 geçirgenlikle hesaplanmıştır.  
For different flow rates, contact us. The performance of these devices was calculated at the end of lamp life and with 98% transmittance.

## Önemli Important

### TİCARİ HAVUZLAR VE SU PARKLARI İÇİN UV FAYDALARI:

- Güvenli ve etkili dezenfeksiyon.
- Birleşik klor oranının %75'e kadar düşürülmesi ortalama 0,1 ila 0,3 ppm seviyesine.
- Yenilenmesi gereken su miktarında azalma.
- Daha iyi hava ve banyo kalitesi.
- Isıtma ve nem giderme maliyetlerinin optimizasyonu.
- Basit bakımla kolay ve hızlı kurulum.
- Tesisin 9 ila 24 ay arasında amortismanı.
- Korozyonun azaltılması.
- Çevreye saygı: İşletmenin imajının iyileşmesi.

### UV BENEFITS FOR PUBLIC POOLS AND WATER PARKS:

- Safe and effective disinfection.
- A reduction of up to 75% of the combined chlorine rate to an average level of 0.1 to 0.3 ppm.
- Decrease in the amount of water to be renewed.
- Better air and bathing quality.
- Optimization of heating and dehumidification costs.
- Easy and quick installation with simple maintenance.
- Amortization of the facility between 9 to 24 months.
- Reduction of corrosion.
- Respect for the environment: improved image of the establishment.

KOD CODE	MAX. DEBİ m³/h MAX FLOW RATE m³/h	UV LAMBA GÜCÜ UV LAMP POWER	BAĞLANTI CONNECTION	REAKTÖR UZUNLUĞU REACTOR LENGTH	FİYAT PRICE
FW3150 HO	15	3x87 W	2" 1/2	1143 mm	--
FW3205 HO	22	3x87 W	3"	1150 mm	--
FW4205 HO	30	4x87 W	3"	1150 mm	--
FW5205 HO	37	5x87 W	3"	1150 mm	18.028 €
FW6205 HO	43	6x87 W	4"	1146 mm	--
FW6273 HO	67	6x87 W	4"	1162 mm	--

# UV MPL / MPL SD

## MEGA KAPASİTE MEGA CAPACITY

UV MPL/MPL SD, 400 m<sup>3</sup>/saate kadar kapasitesiyle kloraminleri yok eder. Paslanmaz çelik gövdesi ve 10.000 saatlik lamba ömrüyle dayanıklıdır.

UV MPL/MPL SD removes chloramines with up to 400 m<sup>3</sup>/h capacity. Its stainless steel body and 10,000-hour lamp ensure durability.

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL

ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY

AISI  
316  
PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY

MAX.  
PN3

UZUN ÖMÜRLÜ  
UV LAMBA  
LONG LIFE UV LAMP

12.000 SAAT HÜCRE  
12.000 HOURS  
WARRANTY CELL

KOROZYONU AZALTIR  
REDUCE CORROSION



CE

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » UV MPL/ MPL SD serisi, 400 m<sup>3</sup>/saat'e kadar akış hızında ticari ve yarı ticari havuzlardaki suyun kloraminasyonunu gidermek için tasarlanmıştır.
- » Orta basınçlı lambaları, cilt tahrişine neden olan suda bulunan kloraminleri ve göz ve solunum tahrişine neden olan havada bulunan trikloraminleri tamamen yok eder
- » Dezenkloraminasyon garantisi için MPL serisi, 60 mJ/cm<sup>2</sup> ışın yoğunluğu sağlar (lamba ömrünün sonunda bile).
- » Aşındırıcı sular için paslanmaz çelik veya Süper Dupleks (SD) malzeme seçeneği
- » Lamba ömrü: 10.000 saat
- » Elektrik panosunda ve reaktörde isteğe bağlı sıcaklık sensörü
- » Optimum alan gereksinimi
- » Bazı modellerde dokunmatik ekranla birlikte opsiyonel MODBUS iletişimi bulunur

### 5-year guarantee

- » The UV MPL/ MPL SD range has been designed for dechloramination of water in commercial and semicommercial pools at a flow rate of up to 400 m<sup>3</sup>/hr
- » Its medium-pressure lamps completely destroy chloramines present in the water, responsible for skin irritation, and trichloramines present in the air, responsible for eye and respiratory irritation
- » To guarantee dechloramination, the MPL range delivers 60 mJ/cm<sup>2</sup> (including at the end of lamp life)
- » Stainless steel or Super Duplex (SD), for corrosive water
- » Lamp life: 10,000 hours
- » Temperature sensor in electrical cabinet and reactor (as option)
- » Optimum space requirement
- » Some models include optional MODBUS communication with touchscreen control

KOD CODE	MAX. DEBİ m <sup>3</sup> /h MAX FLOW RATE m <sup>3</sup> /h	UV LAMBA GÜCÜ UV LAMP POWER	BAĞLANTI CONNECTION	REAKTÖR UZUNLUĞU REACTOR LENGHT	FİYAT PRICE
MPL030 EL 270W	10	1 x 270 W	DN 80	326 mm	--
MPL030 EL 400 W	20	1 x 400 W	DN 100	396 mm	--
MPL030 EL 600 W	30	1 x 600 W	DN 100	396 mm	--
MPL030 EL 1000W	50	1 x 1 kW	DN 100	396 mm	--
MPL030 EL 1800W	80	1 x 1,8 kW	DN 125	398 mm	--
MPL140	140	1 x 1,8 kW	DN 150	600 mm	--
MPL230	230	1 x 3 kW	DN 200	600 mm	--
MPL300	300	1 x 3 kW	DN 250	600 mm	--
MPL500	450	1 x 4,5 kW	DN 350	800 mm	--
MPL030 SD 270W	10	1 x 270 W	DN 80	326 mm	--
MPL030 SD 400W	20	1 x 400 W	DN 100	396 mm	--
MPL030 SD 600W	30	1 x 600 W	DN 100	396 mm	--
MPL030 SD 1000W	50	1 x 1 kW	DN 100	396 mm	--
MPL030 SD 1800W	80	1 x 1,8 kW	DN 125	405 mm	--
MPL140 SD	140	1 x 1,8 kW	DN 150	600 mm	--
MPL230 SD	230	1 x 3 kW	DN 200	600 mm	--
MPL300 SD	300	1 x 3 kW	DN 250	600 mm	--
MPL500+ SD	450	1 x 5 kW	DN 350	800 mm	--
MPL700	700	2 x 1.8 kW	DN200	920 mm	--
MPL900	900	2 x 1.8 kW	DN250	1150 mm	--

# MP TS UV

## ENDÜSTRİYEL UV INDUSTRIAL UV

MP TS UV, 900 m<sup>3</sup>/saate kadar kapasitesiyle kloraminleri yok eder. Dokunmatik ekran ve otomatik temizlik opsiyonlarıyla profesyonellere uygundur.

MP TS UV removes chloramines with up to 900 m<sup>3</sup>/h capacity. Touchscreen and auto-clean options make it ideal for professionals.

TİCARİ HAVUZ  
COMMERCIAL POOL



ÇEVRE DOSTU  
ECO-FRIENDLY



AISI  
316  
PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE  
STAINLESS STEEL BODY



DOKUNMATİK EKРАН  
WITH TOUCH SCREEN



UZUN ÖMÜRLÜ  
UV LAMBA  
LONG LIFE UV LAMP



12.000 SAAT HÜCRE  
12.000 HOURS  
WARRANTY CELL



KOROZYONU AZALTIR  
REDUCE CORROSION



CE

5-year guarantee

## Öne Çıkan Özellikler Product Features


- » Ticari ve yarı ticari havuzlarda 900 m<sup>3</sup>/saate kadar dezenkloraminasyon sağlar
- » Orta basınçlı lambalar, sudaki kloraminleri ve havadaki trikloraminleri yok eder
- » 60 mJ/cm<sup>2</sup> ışın yoğunluğu ile dezenkloraminasyon garantisi sunar (lamba ömrü sonunda bile)
- » Opsiyonel dokunmatik ekran: parametre görüntüleme, gerçek zamanlı veri, 6 dil seçeneği
- » Standart manuel kuvars kılıf temizleme (opsiyonel otomatik versiyon)
- » Elektrik panosu ve reaktörde opsiyonel sıcaklık sensörü
- » Manuel veya otomatik lamba temizleme seçenekleri
- » Kompakt tasarımıyla alan verimliliği sağlar
- » Provides dechloramination for commercial and semi-commercial pools up to 900 m<sup>3</sup>/h.
- » Medium-pressure lamps eliminate chloramines in water and trichloramines in the air.
- » Guarantees 60 mJ/cm<sup>2</sup> irradiation for dechloramination (even at end of lamp life).
- » Optional touchscreen: parameter display, real-time data, 6 language options.
- » Standard manual quartz sleeve cleaning (automatic version optional).
- » Optional temperature sensor in cabinet and reactor.
- » Manual or automatic lamp cleaning options.
- » Compact design ensures space efficiency.

KOD CODE	MAX. DEBİ m <sup>3</sup> /h MAX FLOW RATE m <sup>3</sup> /h	UV LAMBA GÜCÜ UV LAMP POWER	BAĞLANTI CONNECTION	REAKTÖR UZUNLUĞU REACTOR LENGHT	FİYAT PRICE
MP030 600W EL	30	1 x 600 W	DN 80	491 mm	--
MP030 1kW EL	40	1 x 1 kw	DN 80	491 mm	--
MP100 TS	80	1 x 1 kw	DN125	1175 mm	--
MP125 TS	140	1 x 3 kw	D150	1152 mm	--
MP140 TS	300	1 x 3 kw	DN200	1244 mm	--
MP240 TS	450	2 x 3 kw	DN250	1020 mm	--
MP340 TS	675	3 x 3 kw	DN300	725 mm	--
MP440 TS	900	4 x 3 kw	DN300	824 mm	--

# Ozon Jeneratörleri Ozone Generators

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Güç kaynağını ve ozon çıkış haznesini üzerinde bulunduran kutu tipi cihazlardır
- » Hava kaynaklıdır
- » Hava soğutmalıdır
- » Venturi, checkvalf, hava kurutma ünitesi ve çıkış hortumu dahildir
- » Portatiftir
- » Box type devices that contain the power source and ozone outlet reservoir
- » Ozone generator with clean air source
- » With air-cooling
- » Includes venturi, check valve, air dryer unit and outlet hose
- » Portable

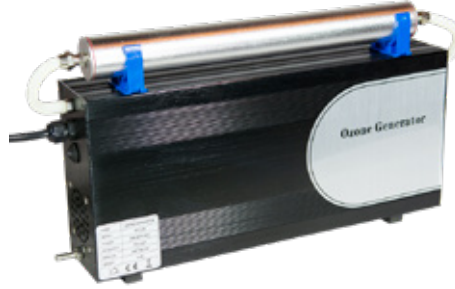

KOD CODE	MODEL	HAVUZ HACMI POOL VOLUME	FİYAT PRICE
15522123001	0,5 gr/h	50m <sup>3</sup>	853 €
15522123002	1 gr/h	100m <sup>3</sup>	1.558 €

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Ayarlanabilir ozon üretimi
- » Paslanmaz çelik dış kabin
- » 65 lt hava pompası
- » Hava soğutmalıdır
- » Hava kaynaklı ve oksijen kaynaklı kullanılabilir
- » Portatiftir
- » Adjustable ozone output
- » Stainless steel outer cabinet
- » Containing 65 lt air compressor inside
- » With air-cooling
- » Both air source and oxygen source are acceptable
- » Portable




Dünyanın en büyük tematik akvaryumundaki balıklar, Waterfun Ozon Jeneratörleri ile yaşıyor!



The fish in the world's largest thematic aquarium lives with Waterfun Ozone Generators!

KOD CODE	MODEL	HAVUZ HACMI POOL VOLUME	FİYAT PRICE
15522123014	3 gr/h	300m <sup>3</sup>	2.084 €
15522123004	5 gr/h	500m <sup>3</sup>	2.547 €
15522123010	10 gr/h	1.000m <sup>3</sup>	3.263 €
15522123005	20 gr/h	--	--
15522123006	30 gr/h	--	--
15522123007	50 gr/h	--	--
15522123009	80 gr/h	--	--

# Dozaj Pompaları Dosage Pumps



## Kompact Model

KOD CODE	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ POWER	FİYAT PRICE
15515253088	5	8	290 €
15515253089	3	10	280 €

- » Analog dozaj pompası
- » %10-100 debi ayar oranı
- » Emme basma çekvalf kiti dahildir
- » Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- » PVDF kafalı
- » Analog dosing pump
- » %10-100 flow regulating rate
- » Suction and discharge checkvalve kit is included
- » Level sensor output available
- » PVDF head



## Kompact DRP 200 Model

KOD CODE	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ POWER	FİYAT PRICE
15515253056	5	8	710 €

- » Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası
- » PVDF -T kafalı
- » Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- » Sensör tutucu ve kalibrasyon sıvısı dahil değildir
- » Dosing pump with digital pH/ORP measurement
- » PVDF-T head
- » Level sensor output available
- » Sensor holder and calibration liquid excluded



## TRP 603 Model

KOD CODE	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ POWER	FİYAT PRICE
15515253073	8	2	1.300 €

- » Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası
- » PVDF kafalı
- » Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- » 4-20 mA çıkışı sayesinde veri aktarımı
- » Sıcaklık sensör çıkışı mevcuttur
- » Sensör tutucu ve kalibrasyon sıvısı dahildir
- » Dosing pump with digital pH/ORP measurement
- » PVDF head
- » Level sensor output available
- » Data transfer thanks to 4-20 mA output
- » Temperature sensor output available
- » Sensor holder and calibration liquid are included



## Tekna Evo AKS Model

KOD CODE	MODEL	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ POWER	FİYAT PRICE
15515253053	AKS 603	5	10	425 €
15515253070	AKS 800	10	10	570 €
15515253069	AKS 803	15	5	735 €

- » Analog dozaj pompası
- » PVDF kafalı
- » Ekran düğmesiyle seçilebilen iki frekans aralığı. (0 ÷ % 20 veya 0 % 100)
- » Analog dosing pump
- » PVDF head
- » Two frequency ranges (0÷20% or 0÷100%) selectable by display button

# Otomatik Kontrol Sistemleri

## Automatic Control Systems



### Pool Dose Panel

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	FİYAT PRICE
15515253075	100 m <sup>3</sup>	5 Lt / 1,5 bar	1.510 €

- » Wifi kontrollü
- » Peristaltik pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- » Wifi control
- » Disinfection unit with peristaltic pump
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system



### Kemidose Panel

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	FİYAT PRICE
15515253080	450 m <sup>3</sup>	5 Lt / 1,5 bar	1.565 €

- » Wifi kontrollü
- » Solenoid pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- » Wifi control
- » Disinfection unit with solenoid pump
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

# Otomatik Kontrol Sistemleri

## Automatic Control Systems



### Evo Basic Panel

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	FİYAT PRICE
15515253077	500 m <sup>3</sup>	5 lt / 8 bar	1.970 €

- » Solenoid pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- » 4-20 mA çıkışlı

- » Disinfection unit with solenoid pump
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system
- » 4-20 mA output



### AKS 800 / 803 Panel

KOD CODE	MODEL	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	FİYAT PRICE
15515253063	AKS 800	1.500 m <sup>3</sup>	10 Lt / 10 bar	2.890 €
15515253061	AKS 803	2.500 m <sup>3</sup>	10 Lt / 10 bar	3.250 €

- » 0-14 pH / 0-999 mV göstergeli
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir

- » With display of 0-14 pH / 0-999 mV
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

# Otomatik Kontrol Sistemleri

## Automatic Control Systems



### Evo Basic Panel

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	FİYAT PRICE
15515253057	500 m <sup>3</sup>	8 bar	1.970 €

- » Solenoid pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir

- » Disinfection unit with solenoid pump
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system



### AKS 800 / 803 Panel

KOD CODE	MODEL	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	FİYAT PRICE
15515253063	AKS 800	1.500 m <sup>3</sup>	10 Lt / 10 bar	2.890 €
15515253061	AKS 803	2.500 m <sup>3</sup>	10 Lt / 10 bar	3.250 €

- » 0-14 pH / 0-999 mV göstergeli
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir

- » With display of 0-14 pH / 0-999 mV
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

# Otomatik Kontrol Sistemleri

## Automatic Control Systems



### K 800 CL Panel

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	FİYAT PRICE
15515253074	1.500 m <sup>3</sup>	10 Lt / 10 bar	6.255 €

- » Bakiye klor (0-5 ppm) ve pH (0-14) ölçümlü (ölçüm cihazı)
- » Uzaktan izleme ve kontrol imkanı sunan ölçüm kontrol sistemi
- » Klor elektrodu ve ph elektrodu dahildir
- » Dozaj pompaları fiyata dahil değildir. Talebe göre pompa konulabilir

- » Residual chlorine (0-5 ppm) and pH (0-14) measurement (measuring device)
- » The measurement control system provides remote monitoring and control facilities
- » Chlorine probe and ph probe included
- » Pumps not included in prices. Dosing pumps can be additional option



### AKL 800 / 803 Panel

KOD CODE	MODEL	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	FİYAT PRICE
15515253062	AKL 800	1.500 m <sup>3</sup>	10 Lt / 10 bar	2.960 €
15515253060	AKL 803	2.500 m <sup>3</sup>	10 Lt / 10 bar	3.380 €

- » 0-14 pH / 0-999 mV göstergeli
- » pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- » Seviye sensör çıkışı mevcuttur

- » With display of 0 -14 pH / 0 -999 mV
- » pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system
- » Level sensor output available

# Tuz Jeneratörü Kontrol Cihazları

## Control Divices Salt Generator



### Poolone Peristaltik Dozaj Pompası Poolone Peristaltic Dosing Pump

KOD CODE	MODEL	KAPASİTE CAPACITY	BASINÇ PRESSURE	ÖLÇÜM ARALIĞI MEASURING RANGE	FİYAT PRICE
164252005	Poolone	1,5 L/ h	1,5 bar	6,6 - 8 pH	520 €
164252006	Poolone	1,5 L/ h	1,5 bar	0 - 1000 mV	520 €

- » Dijital pH veya redox (RX) ölçümlü dozaj pompası; sensör, hat tipi prob tutucu, kalibrasyon sıvıları ve bağlantı aksesuarlarıyla komple settir. Özellikle tuz jeneratörlü havuzlarda pH kontrolü için uygundur.
- » By-pass hazneli prob tutucu opsiyoneldir.
- » Uygun havuz hacmi: 10 – 100 m<sup>3</sup>

- » Digital dosing pump with pH or Redox (RX) measurement; includes sensor, in-line probe holder, calibration solutions, and connection accessories. Ideal for pH control in pools with salt chlorinators.
- » By-pass probe holder with chamber is optional.
- » Suitable pool volume: 10 – 100 m<sup>3</sup>.



### Kompact DRP 200 Model Set

KOD CODE	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ BAR PRESSURE	FİYAT PRICE
15515253090	5	8	1.010 €

- » Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası
- » PVDF -T kafalı
- » Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- » Prob kalibrasyon sıvısı ve aksesuarlar dahildir

- » Dosing pump with digital pH/ORP measurement
- » PVDF-T head
- » Level sensor output available
- » Probe calibration fluid and accessories are included

# Dozaj Pompası Ekipmanları

## Dosing Pumps Equipment



### Emiş Filtresi ve Çekvalfi Suction Filter and Check Valve

KOD CODE	FİYAT PRICE
19818253019	45 €

PVDF-T'den üretilmiştir.  
Made from PVDF-T



### Basma Çekvalfi Discharge Check Valve

KOD CODE	FİYAT PRICE
19818253020	35 €

PVDF-T'den üretilmiştir.  
Made from PVDF-T



### Kalibrasyon Sıvıları Calibration Fluid Kit

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	FİYAT PRICE
19818002003	Ph Kalibrasyon Sıvısı (4-7) <i>Ph Calibration Liquid (4-7)</i>	45 €
19818002004	ORP Kalibrasyon Sıvısı (465 mV) <i>ORP Calibration Liquid (465 mV)</i>	30 €

MpH4 ve pH7 kalibrasyon sıvısı ve 465 mV ORP kalibrasyon sıvısından oluşur.  
Consists of pH4 and pH7 calibration fluid and 465 mV ORP calibration fluid



### PH Probu PH Probe

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	FİYAT PRICE
19818253021	6 mt Kablolu <i>6 mt Cable Lenght</i>	250 €
19818253022	1,5 mt Kablolu <i>1,5 mt Cable Lenght</i>	220 €

Epoksi gövde, 60°C'ye kadar çalışabilme özelliği.  
Epoxy body, ability to work up to 60°C.

## Kimyasal Karıştırma Tankı Chemical Mixing Tank



KOD CODE	MODEL	KAPASİTE CAPACITY	FİYAT PRICE
15518002001	DD 100.A	100 lt	70 €
15518002002	DD 200.A	200 lt	110 €

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Polietilenden üretilmiştir
- » Kimyasal maddelerin seyreltilip karıştırıldığı tanktır
- » Kimyasallara ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır
- » Made of polyethylene
- » It is a tank where the chemicals are diluted and mixed
- » Resistant to chemicals and UV rays

## Motorlu Karıştırma Tankı Motorized Mixing Tank



KOD CODE	MODEL	KAPASİTE CAPACITY	FİYAT PRICE
15518002004	MK 100.A	100 lt	790 €
15518002005	MK 200.A	200 lt	865 €

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Polietilenden üretilmiştir
- » Otomatik karıştırmayı sağlayacak motor
- » AISI 316 paslanmaz çelik pervane ve mili ile beraber teslim edilir
- » Made of polyethylene
- » Automatic mixing motor
- » Delivered with AISI 316 stainless steel impeller and shaft

## Kimyasal Karıştırıcı Chemical Mixer



KOD CODE	ÜRÜN İSMİ PRODUCT NAME	FİYAT PRICE
164002024	Kimyasal karıştırıcı motoru 0,18 kw Mixer for tank chemical low rpm	--
164002018	Kimyasal karıştırıcı çubuk paslanmaz Chemical stirring rod stainless	--
KİM-KAR-ÇUBUK	Kimyasal karıştırıcı çubuk plastik Chemical stirring rod plastic	--

## Kimyasal Karıştırma Tankı Chemical Mixing Tank



KOD CODE	MODEL	KAPASİTE CAPACITY	FİYAT PRICE
15518002001	DD 100.A	100 lt	65 €
15518002002	DD 200.A	200 lt	105 €

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Polietilenden üretilmiştir
- » Kimyasal maddelerin seyreltilip karıştırıldığı tanktır
- » Kimyasallara ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır
- » Made of polyethylene
- » It is a tank where the chemicals are diluted and mixed
- » Resistant to chemicals and UV rays

## Motorlu Karıştırma Tankı Motorized Mixing Tank



KOD CODE	MODEL	KAPASİTE CAPACITY	FİYAT PRICE
15518002004	MK 100.A	100 lt	790 €
15518002005	MK 200.A	200 lt	865 €

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Polietilenden üretilmiştir
- » Otomatik karıştırmayı sağlayacak motor
- » AISI 316 paslanmaz çelik pervane ve mili ile beraber teslim edilir
- » Made of polyethylene
- » Automatic mixing motor
- » Delivered with AISI 316 stainless steel impeller and shaft

## Kimyasal Karıştırıcı Chemical Mixer



KOD CODE	ÜRÜN İSMİ PRODUCT NAME	FİYAT PRICE
164002024	Kimyasal karıştırıcı motoru 0,18 kw Mixer for tank chemical low rpm	--
164002018	Kimyasal karıştırıcı çubuk paslanmaz Chemical stirring rod stainless	--
KİM-KAR-ÇUBUK	Kimyasal karıştırıcı çubuk plastik Chemical stirring rod plastic	--

## Dispenser



Mini model



72.D model

KOD CODE	MODEL	TABLET KAPASİTE TABLET CARRYING CAPACITY	FİYAT PRICE
15517123001	72.D	1 Kg	6.10 €
15517123002	Mini	200 Gr	4.00 €

### Öne Çıkan Özellikler *Product Features*

- » ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- » Tablet klorun havuz suyuna kademeli verilmesini sağlar

- » Produced from ABS plastic injection
- » Provides gradual delivery of tablet chlorine to the pool water

## Ayak Yıkama Teknesi *Foot Washing Basin*



KOD CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Cm PRODUCT SIZES Cm	FİYAT PRICE
19818123007 (Plastik Plastic)	31x36	--
19818122003	48x31	60 €
19818122002	70x45	80 €

### Öne Çıkan Özellikler *Product Features*

- » Polyesterden üretilmiştir
- » Kaydırmaz yüzeylidir
- » Plastikten üretilmiştir (Kod: 19818123007)

- » Made of polyester
- » Non-slip surface
- » Made of plastic (Code: 19818123007)

## PH Otomatik Su Kalite Dedektörü *OH Automatic Water Quality Detector*



KOD CODE	ÜRÜN İSMİ PRODUCT NAME	FİYAT PRICE
15519223003	Kalem Tipi PH Ölçer <i>Pen Type Ph Meter</i>	20 €

# Test Kitleri Test Kits

## Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Havuz suyunun pH ve klor değerlerini ölçmek için kullanılır
- » Klor ve pH için 2 adet solüsyon içerir
- » Ölçüm aralığı: pH: 6.8- 8.2 / Ölçüm aralığı: Cl: 0.2- 1.0
- » Used to measure pH and chlorine values of pool water
- » Content of 2 solutions for chlorine and pH
- » Measuring range: pH: 6.8- 8.2 / Measuring range: Cl: 0.2- 1.0



KOD CODE	MODEL	FİYAT PRICE
15519123001	2'li Sıvılı 2 Way Liquid	9 €



KOD CODE	MODEL	MARKA BRAND	FİYAT PRICE
15519223001	Haplı With Tablet	IDAS	13 €



KOD CODE	MODEL	FİYAT PRICE
15519123002	5'li Sıvılı 5 Way Liquid	15 €

Havuz suyunundaki pH, klor, brom, asid ihtiyacı ve toplam alkalinite değerlerini ölçmek için kullanılır, 6 ayrı solüsyon içerir.

It is used to measure pH, chlorine, bromine, acid demand and total alkalinity values in pool water, contains 6 different solutions.

## Test Kağıdı Test Strips



KOD CODE	FİYAT PRICE
15519123005	10 €

Alüminyum folyo paketli, pH, alkalinite, sertlik ve klor ölçümü yapar.

Packed in aluminum foil, measures pH, alkalinity, hardness, and chlorine.

## Test Kiti DPD1 ve Phenol Yedek Hapı Test Kit DPD1 and Phenol Tablets



KOD CODE	MODEL	FİYAT PRICE
TK-H-YED-DPD1	DPD1	1.50 €
TK-H-YED-PH	PHENOL	1.50 €

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » ADPD1: Klor ölçüm tableti
- » PHENOL: pH ölçüm tableti
- » 1 folyo = 10 tablet
- » DPD1: Chlorine test tablet
- » PHENOL: pH test tablet
- » 1 foil = 10 tablets

## Test Kiti Yedek Sıvı Setleri Test Kit With Liquid Set



KOD CODE	MODEL	FİYAT PRICE
15519123009	2'li Oto ve Phenol Yedek Sıvısı Oto & Phenol Liquid 2 Line Set	5 €
15519123008	5'li Yedek Sıvı 5 Line Set	6 €

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » 2'li Set: pH ve klor ölçüm çözümü
- » 5'li Set: pH, klor, brom, asit ihtiyacı ve alkalinite ölçüm çözümü
- » 2-Pack: Solution for pH and chlorine testing
- » 5-Pack: Solution for pH, chlorine, bromine, acid demand, and alkalinity testing

## Granül Tuz Granular Salt



KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT	FİYAT PRICE
59915133012	Tuz Salt	25 kg	0,35 € / kg
59915133010	Tuz Tablet Tablet Salt	25 kg	0,40 € / kg

### Öne Çıkan Özellikler Product Features

- » Su yumuşatma ve tuz klor jeneratörlerinde kullanılır
- » Used in water softening and salt chlorine generators